

SP60HCPV变流器 技术规格书

版本：V1.2



1、 产品介绍

采用第三代半导体为主，体积小，效率高。风道隔离，环境适应性好，主要光伏发电，MPPT功能，4路（1路）MPPT输入。

主拓扑

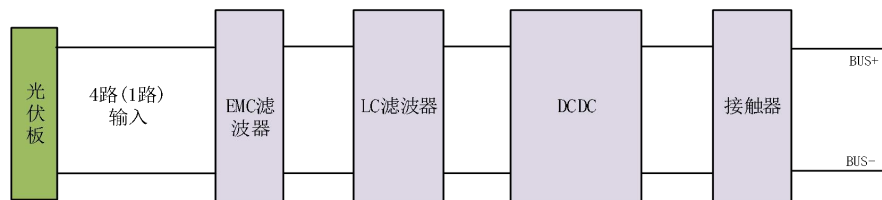


图 1

2、 产品型号及尺寸

SP60HCPV4尺寸如下图所示（单位：mm）：

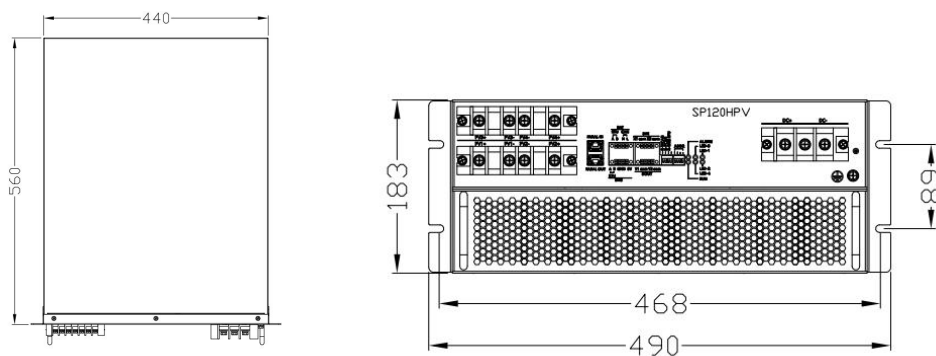


图 2

SP60HCPV1尺寸如下图所示（单位：mm）：

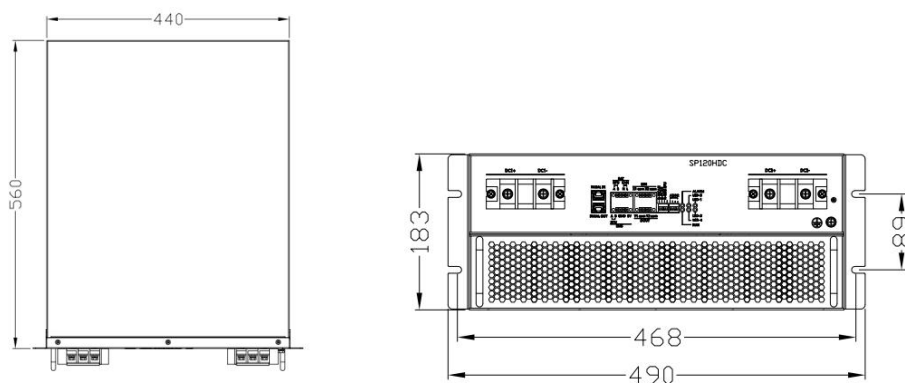


图 3

3、规格参数

1) 参数

参数	SP60HCPV1	SP60HCPV4
PV参数		
额定功率	60kW	
PV开路电压范围	200V-900V	
MPPT电压范围	200V-850V	
额定电压	500V	
启动电压	250V	
PV输入路数	1	4
最大PV电流	120	30A+30A+30A+30A
短路电流	40A+40A+40A+40A	40A+40A+40A+40A
高压侧参数		
电压范围	500V-900V	
额定电压	680V	
最大电流	90A	
系统参数		
通讯口	EMS：RS485 电池：CAN或RS485	
DIDO	DI：2路，DO：2路	
最大效率	99.3%	
安装方式	插框	
损耗	待机<15W，空载<100W	
重量	29KG	
尺寸	W * H * D：440*183*560mm	
防护	IP5X（核心控制部分）	
温度范围	-30~60℃	
湿度范围	5%~95%	
冷却方式	智能强制风冷	
噪声	50dB	
海拔	4000m(>2000m降额)	
保护	过温保护、过流保护、过压保护、对地短路保护	
认证	CE，IEC62477，IEC62019，IEC6100	
Soft-start circuitry	Yes	

2) 功率降额曲线

SP60HCPV1/SP60HCPV4功率降额曲线(PV电压):

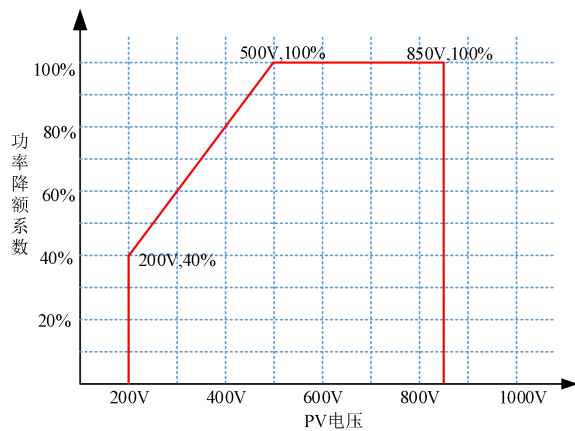


图 4

SP60HCPV1/SP60HCPV4功率降额曲线(DC侧电压):

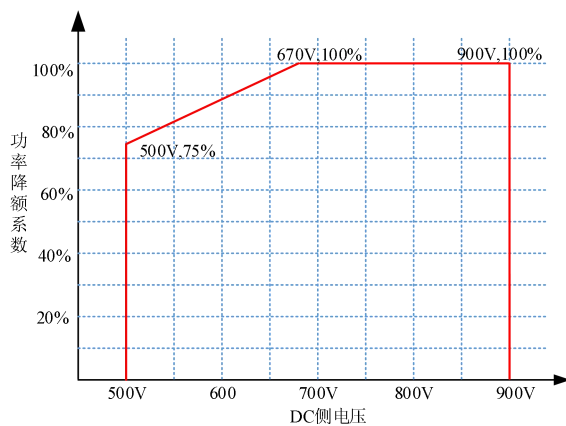


图 5

3) 温度降额曲线

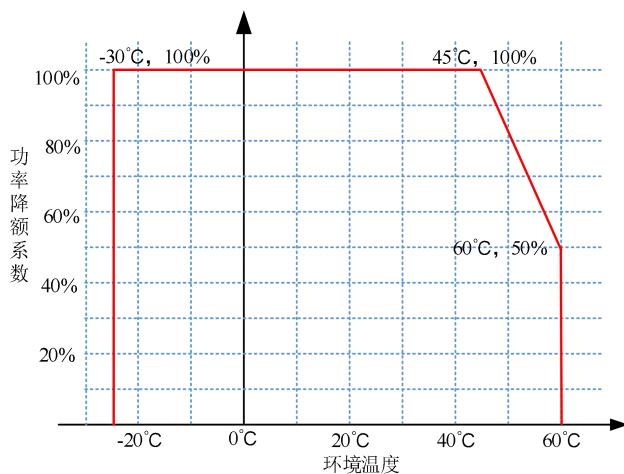


图 6